

BUILT-IN

Versione
Built-in EVO - 50 cm - 600 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122504391



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata


CARATTERISTICHE
GENERICHE

- Pulsantiera meccanica
- Illuminazione led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale

Filtro carbone tipo 6 cod. 103050091 dal 15.11.21.
Filtro carbone tipo 2 cod. 103050102 fino al 15.11.21.

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

- 103050091**
Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6
- 103050102**
Filtro carbone rotondo Ø212 mm - Tipo 2



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia di installazione**
Incasso
- Dimensioni**
50 cm
- Finitura**
Acciaio inox, finitura scotch brite
- Motore**
600 m³/h
- Tipo di controllo**
Pulsantiera meccanica
- Velocita' di funzionamento**
3
- Illuminazione**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Distanza minima**
Piano cottura gas: 62 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

- Peso lordo**
7 kg
- Peso netto**
5.1 kg
- Volume**
0.09 m³
- Dimensioni imballo**
Lunghezza 610 mm
Altezza 380 mm
Profondita' 375 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

- Consumo massimo**
230 W
- Tensione**
220-240V
- Frequenza**
50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

- Portata massima**
480 m³/h
I.E.C. 61591
- Rumorosita' massima**
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pressione massima (Pa)**
500 Pa
- Potenza massima motore**
180 W
- CLASSE ENERGETICA**
C

BUILT-IN

Versione
Built-in EVO - 50 cm - 600
m3/h


Collezione
Design

Codice Ean
8034122504391

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Portata (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Pressione massima (Pa)	270	400	500
Potenza motore (W)	100	130	180
Uscita Aria	120	120	120

PORTATA / PRESSIONE

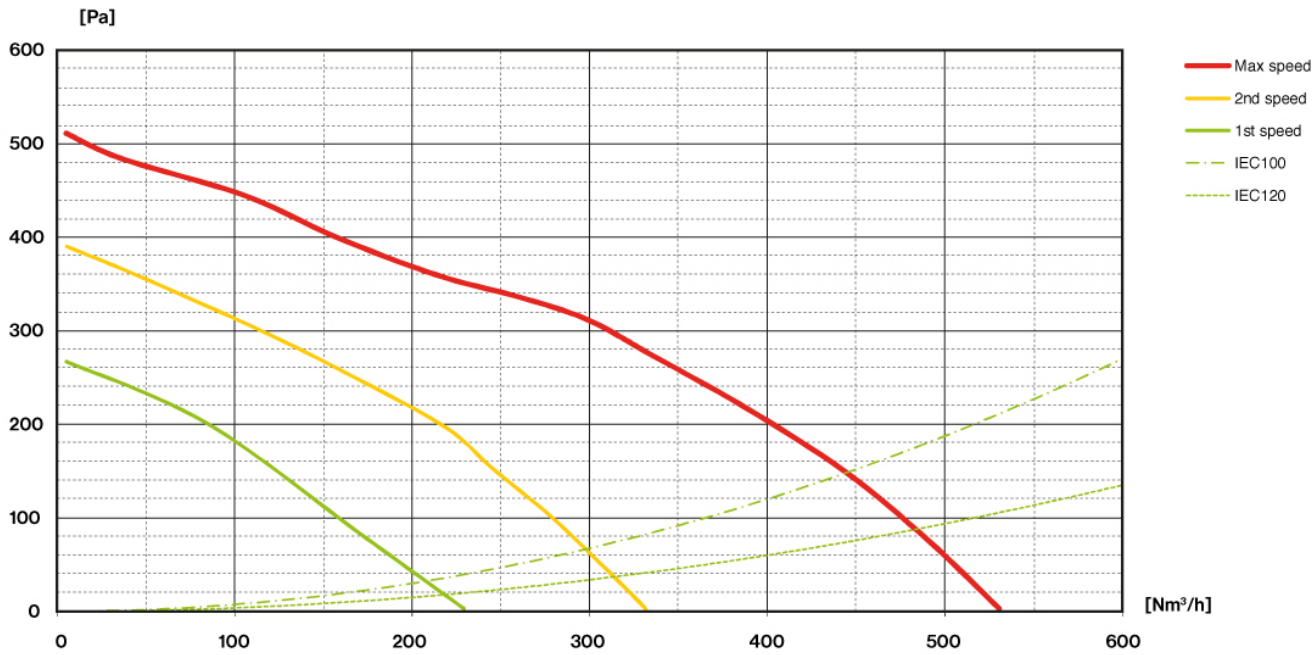


BUILT-IN

Versione
Built-in EVO - 50 cm - 600 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122504391

ETICHETTA ENERGETICA

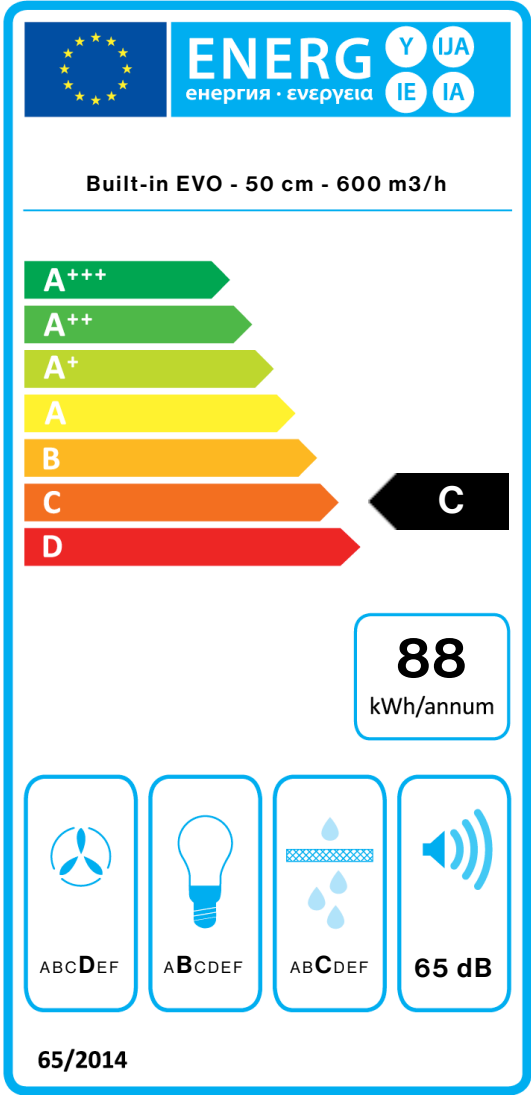

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in EVO - 50 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.