falmec

VIRGOLA NO-DROP

Versione
Evo - Incasso - 75 cm - 800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122361611

Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

Veletta in vetro temperato ruotabile
Pulsantiera elettronica
Filtro opzionale Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
Camino opzionale
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Sistema anticondensa brevettato No-Drop
Filtro anticondensa no-drop in tecnopolimero

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.961
Filtro Carbone e Zeolite
KCVJN.00#N
Camino telescopico h 185 + h 185 nero
KCVJN.01#3
Camino h 120 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Incasso
Dimensioni
75 cm
Finitura
Acciaio inox, finitura scotch brite
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
4
Illuminazione
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Distanza minima
Piano cottura gas: 52 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
14.8 kg
Peso netto
11.4 kg
Volume
0.19 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
995 mm
Altezza
410 mm
Profondita'
465 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
280 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima
670 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
500 Pa
Potenza massima motore
215 W
CLASSE ENERGETICA
B



falmec

VIRGOLA NO-DROP

Versione
Evo - Incasso - 75 cm - 800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122361611

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Portata (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

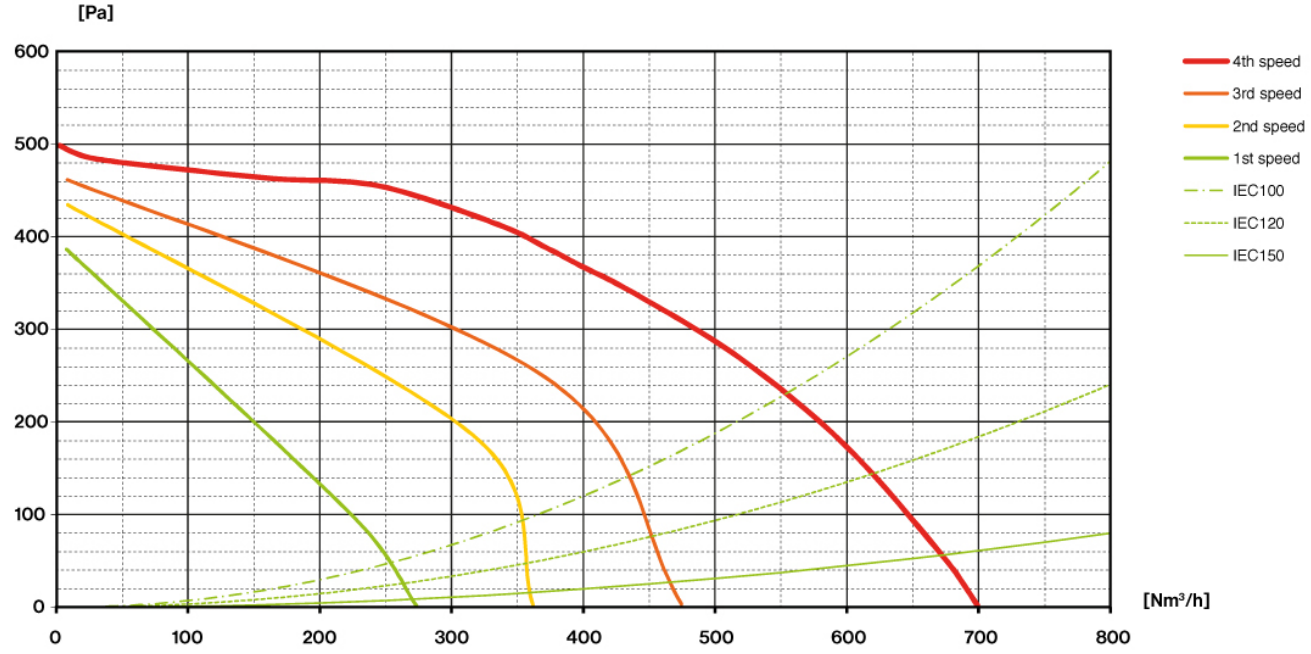

falmec

VIRGOLA NO-DROP

Versione
Evo - Incasso - 75 cm - 800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122361611

ETICHETTA ENERGETICA

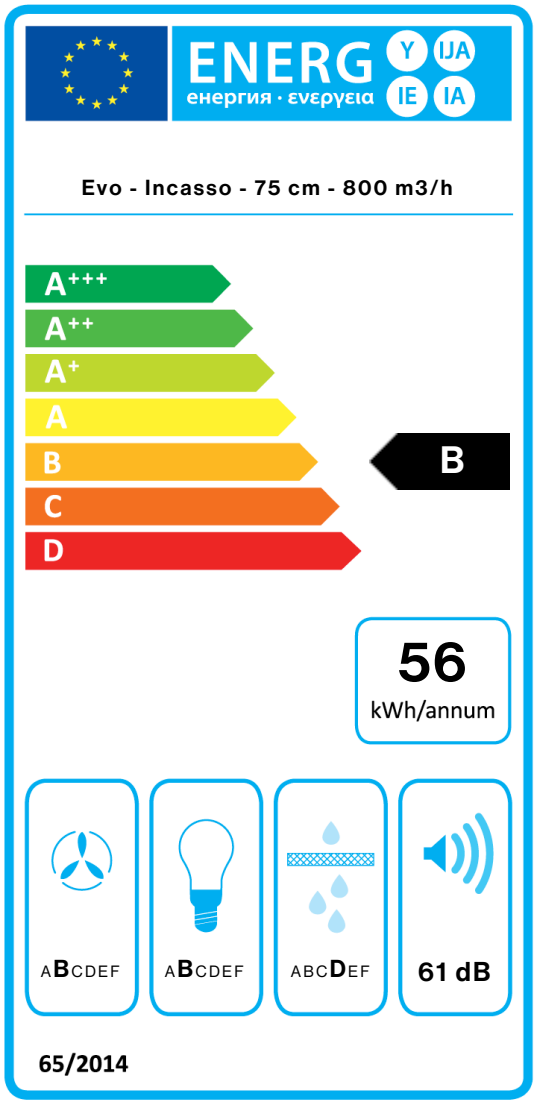

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evo - Incasso - 75 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,8	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / P0_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).
PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.